

TRENTANOVE[®]

 **CORDIVARI[®]**

TOALLEROS

Serie CONFORT

CATÁLOGO
TARIFA
Nr.8

Cordivari cuenta con una consolidada tradición industrial y es una de las empresas italianas más importantes en el sector HVAC y gestión hídrica. Fundada en 1972 por Ercole Cordivari, la empresa se especializa en la producción de Sistemas Térmicos Solares y de Bomba de Calor, Recuperación y Tratamiento de Agua, Depósitos, Acumuladores, Recipientes a presión, Radiadores decorativos y fancoils.

Los cuatro centros de producción de Cordivari, todos en Italia, abarcan una superficie de más de 370.000 metros cuadrados y emplean a más de 700 trabajadores. Todos los productos están diseñados y fabricados en Italia en las plantas de Cordivari, como garantía de la máxima calidad y del Made in Italy. Gracias a las estrategias de desarrollo orientadas a la innovación tecnológica y a la formación continua del personal, Cordivari dispone de instalaciones modernas y de procesos productivos de vanguardia, garantizando los máximos estándares de calidad en todos sus productos.

La apuesta por la calidad y sostenibilidad, se traduce a los procesos productivos y desarrollo de materiales y embalajes respetuosos con el medio ambiente, así como un entorno de trabajo que cumpla con todas las normas de seguridad para las personas. La empresa opera según el Sistema de Gestión Ambiental UNI EN ISO 14001 y el de seguridad UNI EN ISO 45001, además del régimen de calidad UNI EN ISO 9001, que garantiza la total calidad y fiabilidad de los productos. Todos los productos salen probados de fábrica. Un equipo directivo altamente cualificado, la búsqueda constante de soluciones innovadoras y una orientación fuertemente orientada al cliente, permiten hoy a Cordivari ocupar una posición de liderazgo en el mercado y contar con un know-how exclusivo en la producción de Sistemas HVAC Integrados. La prueba de un compromiso continuo, orientado a alcanzar la satisfacción del cliente.



Cav. Ercole Cordivari

NUESTRO KNOW-HOW

Gracias a la experiencia adquirida en medio siglo de actividad, la empresa Cordivari ha sabido contribuir a la evolución del sector, introduciendo en el mercado soluciones innovadoras orientadas al diseño, a la eficiencia energética y al confort doméstico. Cordivari ha sido protagonista de la evolución del diseño y de las funcionalidades de los terminales de calefacción gracias a la introducción de innovaciones técnicas, de proceso y de materiales.

A finales de los años ochenta fue la primera empresa en introducir en el mercado un radiador decorativo fabricado en acero inoxidable, del cual nació toda una línea de productos que con los años se ha convertido en un "ícono" del sector y en un rasgo distintivo de la empresa. Con los años, el estudio de los materiales se ha acompañado de una investigación en el diseño y en los acabados, siempre en evolución y siempre atenta a las tendencias de la arquitectura y de la técnica de la construcción.

Hoy, la oferta de radiadores Cordivari es la más completa del mercado, con más de 100 modelos disponibles, que exploran diversas materias primas y diferentes tecnologías, como las aplicaciones para sistemas de baja temperatura. Con la gama Cordivari es posible abarcar desde radiadores tubulares hasta toalleros térmicos para el ambiente de baño, pasando por radiadores termo-decorativos de diseño y cuerpos calefactores realizados en colaboración con las firmas más prestigiosas del diseño internacional.



CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Elige la serenidad.

Hoy más que nunca, quien elige un producto Cordivari, ¡elige serenidad y seguridad!

Desde la primera introducción de las normas ErP Ecodesign, hemos decidido ofrecerte la certeza del rendimiento y de la fiabilidad. La creación de la estructura del Cordivari LAB representa esta elección precisa.

A partir de 2015, la empresa se ha dotado de un laboratorio y de un área de pruebas de alta tecnología, capaces de testar cualquier producto o sistema con precisión, midiendo y certificando sus prestaciones.

A través de estrictos procedimientos, regulados a nivel comunitario, y de instrumentaciones sofisticadas, Cordivari es el único fabricante italiano capaz de realizar internamente pruebas precisas en el 100% de los productos, conforme a lo previsto por las normativas europeas.



SILVER | Top 15%


ecovadis

Sustainability Rating

MAR 2025



ISO 9001
Sistema de Calidad



ISO 14001
Sistema Ambiental



ISO 45001
Sistema de Seguridad
en el Trabajo

Calidad, seguridad y ambiente como visión

Conciencia para salvaguardar el futuro



Código de conducta

Codice di condotta
fornitori

Code of Conduct
for Suppliers

CORDIVARI




BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

Reporte de sostenibilidad

Ética compartida con los socios a lo largo de toda
la cadena de suministro

Atención a la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de
vida del producto

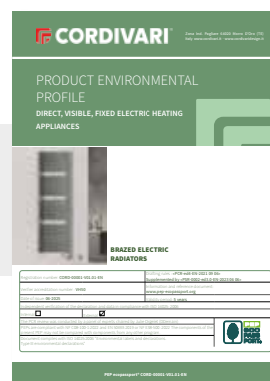

EPD-PEP secondo la ISO 14025

SISTEMAS COMPLETOS PARA LA CASA GREEN

Cordivari, empresa líder en el sector de los sistemas hidro-térmicos, ha evolucionado, se ha actualizado y transformado constantemente, introduciendo y sumando a los productos históricos sistemas y soluciones fruto de actividades de investigación y desarrollo, que hoy representan activos estratégicos para la empresa.

La filosofía de producción está orientada hacia sistemas de alta eficiencia, diseñados para optimizar el bienestar habitacional y la eficiencia energética de los edificios, a través de diversas unidades de negocio perfectamente conectadas entre sí, como la división de radiadores y toalleros térmicos, sistemas térmicos solares, recuperación y tratamiento del agua, acumuladores y sistemas de bomba de calor. La visión empresarial, dirigida hacia un compromiso de responsabilidad y sostenibilidad total, está respaldada por una organización y por procesos productivos que permiten realizar productos eficientes y sostenibles durante todo su ciclo de vida.

En el diseño y en el desarrollo de su oferta de mercado, Cordivari utiliza soluciones patentadas capaces de combinar necesidades de confort, prestaciones energéticas, bienestar y ahorro, mediante el uso de las mejores tecnologías industriales basadas en fuentes renovables y en el empleo responsable de los recursos energéticos y ambientales.




Radiadores y Toalleros



Acumuladores y Sistemas de Bomba de Calor



Recuperación y Tratamiento de Agua

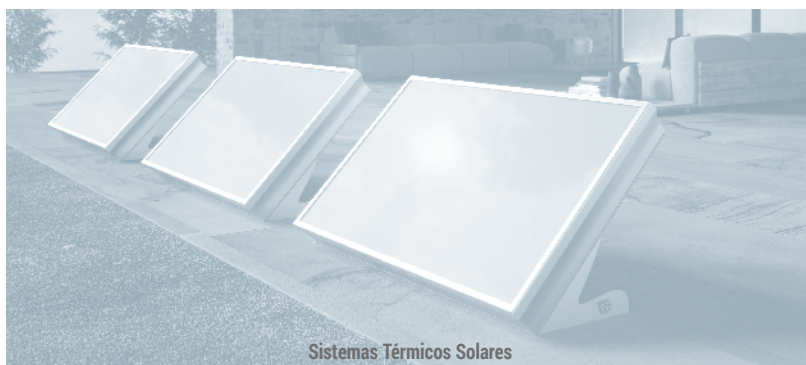

Sistemas Térmicos Solares





Toallero
HIDRÁULICO

12

TOALLERO HIDRÁULICO



Toallero
**ELÉCTRICOS
& BLOWER**

33

TOALLERO ELÉCTRICOS & BLOWER





Toallero HIDRÁULICO

TOALLERO HIDRÁULICO

TOALLERO ELÉCTRICOS & BLOWER

LISA® 22 EC

RAL 9010-R01 WHITE

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: RAL 9010 - R01 Blanco

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 22 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

R01 - RAL 9010 BLANCO.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES



VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostaticable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

ACCESORIOS DISPONIBLES




TOALLERO
COLOR BLANCO
Ancho: 370 mm

Aplicable a modelos con ancho ≥ 450 mm



KIT 2 COLGADORES
BLANCOS

Código	5991990310170	Precio €	32,00	Código	5991990310171	Precio €	51,00
--------	---------------	----------	--------------	--------	---------------	----------	--------------

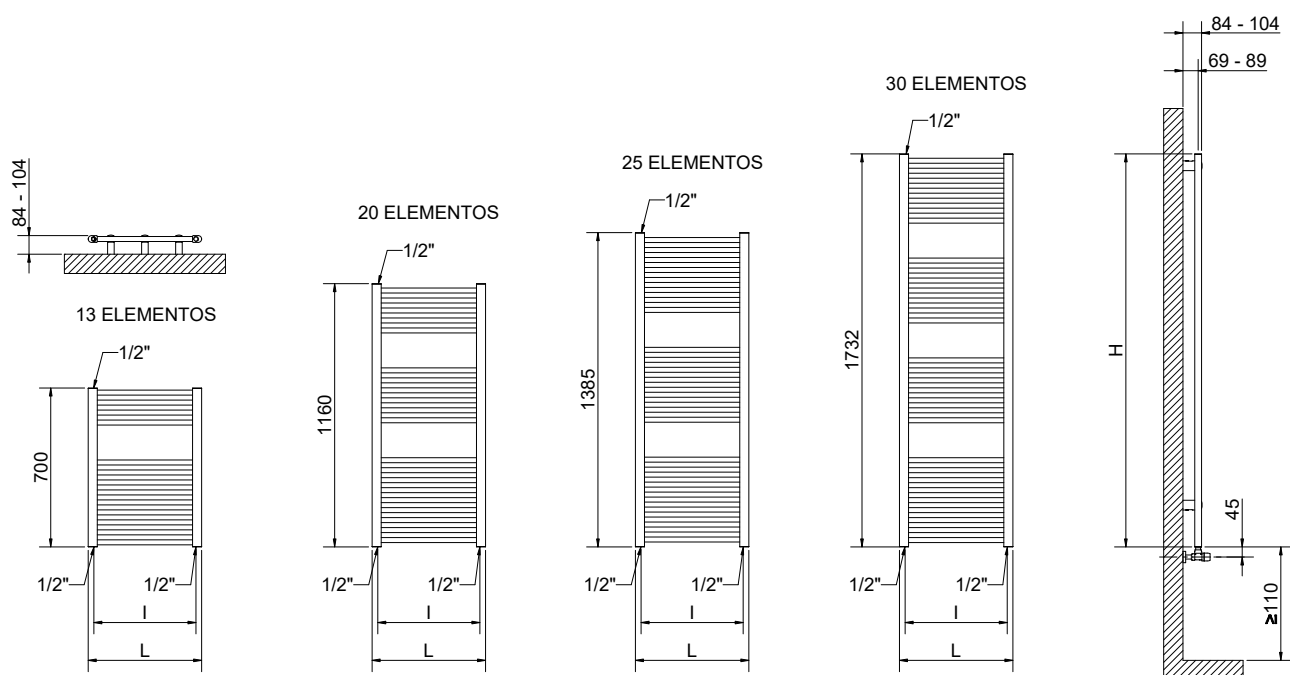

LISA® 22 EC RAL 9010-R01

					VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica						
Altura	Anchura	Entrecientos	Código	Precio	Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Exp.	Kit de funci mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	BLANCO RAL 9010-R01	[€]	BLANCO RAL 9010-R01	[€]	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
700	400	350	3551646105015	89,00	3551646101323	209,00	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-
	450	400	3551646105016	91,00	3551646101324	211,00	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320	300
	500	450	3551646105017	92,00	3551646101325	212,00	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300
	600	550	3551646105019	98,00	3551646101327	218,00	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300
1160	400	350	3551646105021	125,00	3551646101329	245,00	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400
	450	400	3551646105022	127,00	3551646101330	247,00	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400
	500	450	3551646105023	130,00	3551646101331	250,00	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500
	600	550	3551646105025	140,00	3551646101333	260,00	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500
1385	400	350	3551646105027	138,00	3551646101335	258,00	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500
	450	400	3551646105028	142,00	3551646101336	262,00	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500
	500	450	3551646105029	147,00	3551646101337	267,00	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600
	600	550	3551646105031	159,00	3551646101339	279,00	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700
1732	400	350	3551646105033	165,00	3551646101341	285,00	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600
	450	400	3551646105034	168,00	3551646101342	288,00	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700
	500	450	3551646105035	175,00	3551646101343	295,00	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700
	600	550	3551646105037	189,00	3551646101345	309,00	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA® 22 EC

T01 NEGRO MATE

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: T01 NEGRO MATE

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 22 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

T01 NEGRO MATE.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES



VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostatzable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

ACCESORIOS DISPONIBLES




TOALLERO COLOR
T01 NEGRO MATE
Ancho: 370 mm

Aplicable a modelos con ancho ≥ 450 mm



KIT 2 COLGADORES
T01 NEGRO MATE

Código	5991990310718	Precio €	41,00	Código	5991990310717	Precio €	61,00
--------	---------------	----------	-------	--------	---------------	----------	-------

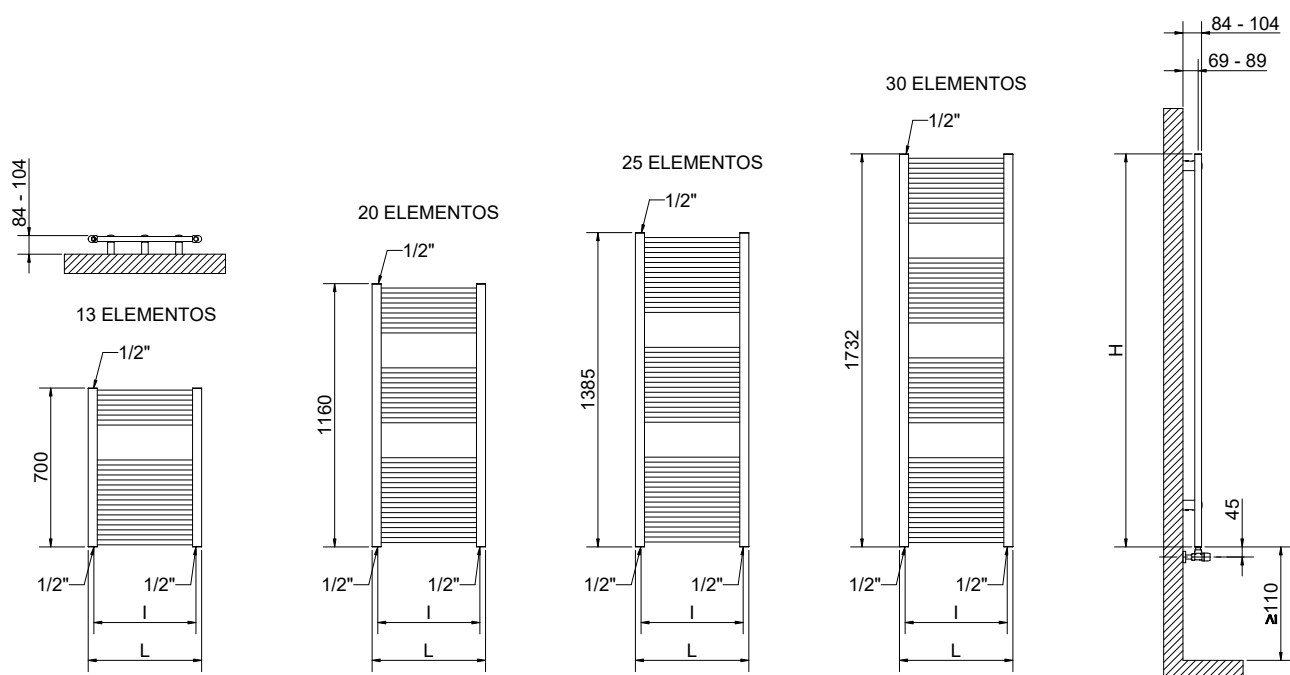

LISA® 22 EC T01 NEGRO MATE

					VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica						
Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Exp.	Kit de funci. mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	NEGRO MATE T01	[€]	NEGRO MATE T01	[€]	[Kg]	[m²]	[lit]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
700	400	350	3551640005470	100,00	3551646101371	275,00	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-
	450	400	3551640005481	102,00	3551646101372	277,00	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320	300
	500	450	3551640005471	104,00	3551646101373	279,00	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300
	600	550	3551640005482	110,00	3551646101375	285,00	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300
1160	400	350	3551640005472	140,00	3551646101377	315,00	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400
	450	400	3551640005483	143,00	3551646101378	318,00	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400
	500	450	3551640005473	145,00	3551646101379	320,00	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500
	600	550	3551640005484	158,00	3551646101381	333,00	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500
1385	400	350	3551640005474	159,00	3551646101383	334,00	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500
	450	400	3551640005485	161,00	3551646101384	336,00	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500
	500	450	3551640005475	163,00	3551646101385	338,00	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600
	600	550	3551640005486	179,00	3551646101387	354,00	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700
1732	400	350	3551640005487	188,00	3551646101389	363,00	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600
	450	400	3551640005488	190,00	3551646101390	365,00	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700
	500	450	3551640005489	197,00	3551646101391	372,00	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700
	600	550	3551640005490	217,00	3551646101393	392,00	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA[®] 22 EC

F53 SILVER LOOK

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: **F53** SILVER LOOK

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 22 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

F53 SILVER LOOK.



FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES




VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostatzable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

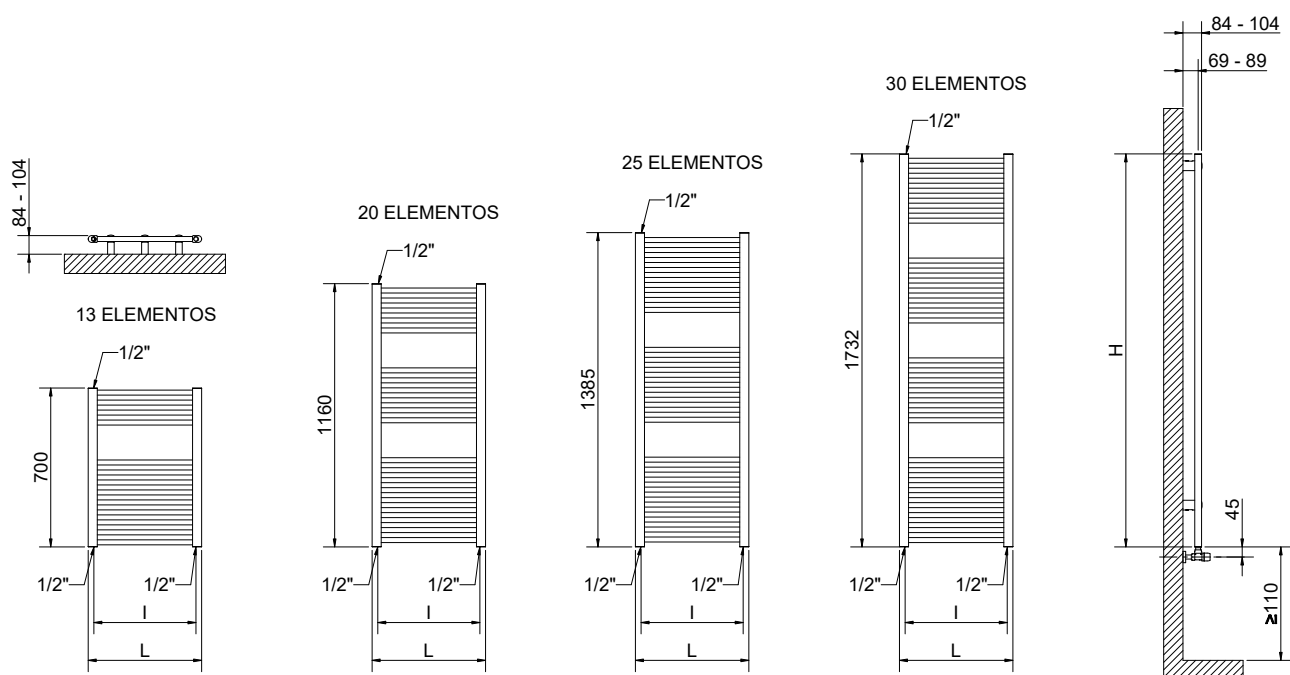

LISA® 22 EC F53 SILVER LOOK

					VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica						
Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Exp.	Kit de funci. mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	SILVER LOOK F53	[€]	SILVER LOOK F53	[€]	[Kg]	[m²]	[lit]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
700	400	350	3551640005476	125,00	3551646101467	315,00	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-
	450	400	3551640005491	127,00	3551646101468	317,00	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320	300
	500	450	3551640005492	130,00	3551646101469	320,00	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300
	600	550	3551640005493	138,00	3551646101471	328,00	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300
1160	400	350	3551640005477	177,00	3551646101473	367,00	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400
	450	400	3551640005494	179,00	3551646101474	369,00	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400
	500	450	3551640005478	195,00	3551646101475	385,00	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500
	600	550	3551640005496	199,00	3551646101477	389,00	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500
1385	400	350	3551640005479	197,00	3551646101479	387,00	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500
	450	400	3551640005495	199,00	3551646101480	389,00	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500
	500	450	3551640005480	204,00	3551646101481	394,00	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600
	600	550	3551640005497	219,00	3551646101483	409,00	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700
1732	400	350	3551640005498	237,00	3551646101485	427,00	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600
	450	400	3551640005499	239,00	3551646101486	429,00	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700
	500	450	3551640005500	250,00	3551646101487	440,00	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700
	600	550	3551640005501	279,00	3551646101489	469,00	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA® 22 EC

T15 TELA OPACO

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: T15 TELA OPACO

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 22 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

T15 TELA OPACO.



FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES




VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostatzable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

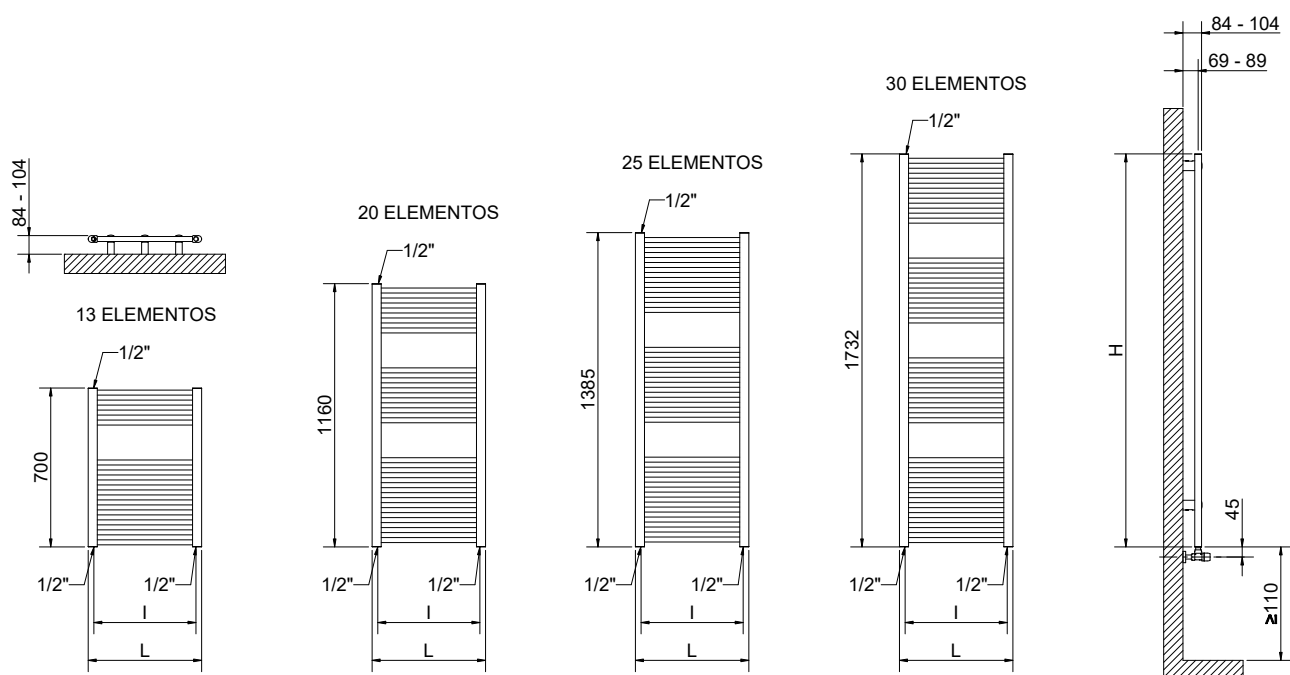

LISA® 22 EC T15 TELA OPACO

					VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica						
Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Exp.	Kit de funci. mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	TELA OPACO T15	[€]	TELA OPACO T15	[€]	[Kg]	[m²]	[lit]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
700	400	350	3551640005373	125,00	3551646101419	320,00	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-
	450	400	3551640005374	127,00	3551646101420	322,00	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320	300
	500	450	3551640005375	130,00	3551646101421	325,00	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300
	600	550	3551640005377	138,00	3551646101423	333,00	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300
1160	400	350	3551640005379	177,00	3551646101425	372,00	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400
	450	400	3551640005380	179,00	3551646101426	374,00	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400
	500	450	3551640005381	195,00	3551646101427	390,00	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500
	600	550	3551640005383	199,00	3551646101429	394,00	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500
1385	400	350	3551640005385	197,00	3551646101431	392,00	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500
	450	400	3551640005386	199,00	3551646101432	394,00	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500
	500	450	3551640005387	204,00	3551646101433	399,00	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600
	600	550	3551640005389	219,00	3551646101435	414,00	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700
1732	400	350	3551640005391	237,00	3551646101437	432,00	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600
	450	400	3551640005392	239,00	3551646101438	434,00	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700
	500	450	3551640005393	250,00	3551646101439	445,00	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700
	600	550	3551640005395	279,00	3551646101441	474,00	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA® 22 EC

T10 BEIGE OPACO

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: T10 BEIGE OPACO

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 22 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

T10 BEIGE OPACO



FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES




VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostatzable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

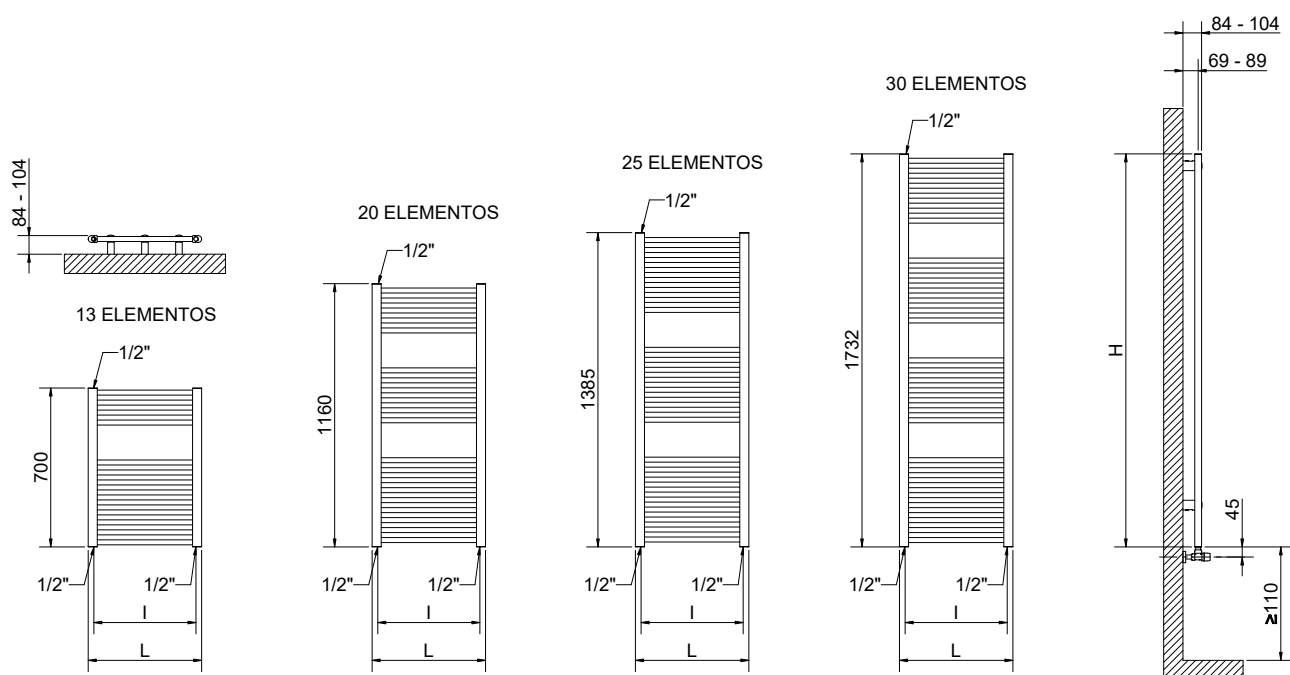

LISA® 22 EC T10 BEIGE OPACO

					VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica						
Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Exp.	Kit de funci. mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	BEIGE OPACO T10	[€]	BEIGE OPACO T10	[€]	[Kg]	[m²]	[lit]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
700	400	350	3551640005325	125,00	3551646101395	317,00	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-
	450	400	3551640005326	127,00	3551646101396	319,00	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320	300
	500	450	3551640005327	130,00	3551646101397	321,00	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300
	600	550	3551640005329	138,00	3551646101399	329,00	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300
1160	400	350	3551640005331	177,00	3551646101401	363,00	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400
	450	400	3551640005332	179,00	3551646101402	365,00	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400
	500	450	3551640005333	195,00	3551646101403	379,00	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500
	600	550	3551640005335	199,00	3551646101405	382,00	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500
1385	400	350	3551640005337	197,00	3551646101407	374,00	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500
	450	400	3551640005338	199,00	3551646101408	376,00	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500
	500	450	3551640005339	204,00	3551646101409	380,00	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600
	600	550	3551640005341	219,00	3551646101411	393,00	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700
1732	400	350	3551640005343	237,00	3551646101413	408,00	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600
	450	400	3551640005344	239,00	3551646101414	410,00	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700
	500	450	3551640005345	250,00	3551646101415	420,00	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700
	600	550	3551640005347	279,00	3551646101417	444,00	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA® 22 EC

CROMADO

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: CROMADO

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 22 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

CROMADO.



FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES



ACCESORIOS DISPONIBLES



VÁLVULA KRISTAL
TOTAL COLOR
CROMADA

Código 5991990311166

Precio € **120,00**



TOALLERO
COLOR
CROMADO
Ancho: 370 mm

Aplicable a modelos con ancho ≥ 450 mm

Código 5991990310302


Precio € **41,00**



KIT 2 COLGADORES
CROMADOS

Código 5991990310303

Precio € **61,00**

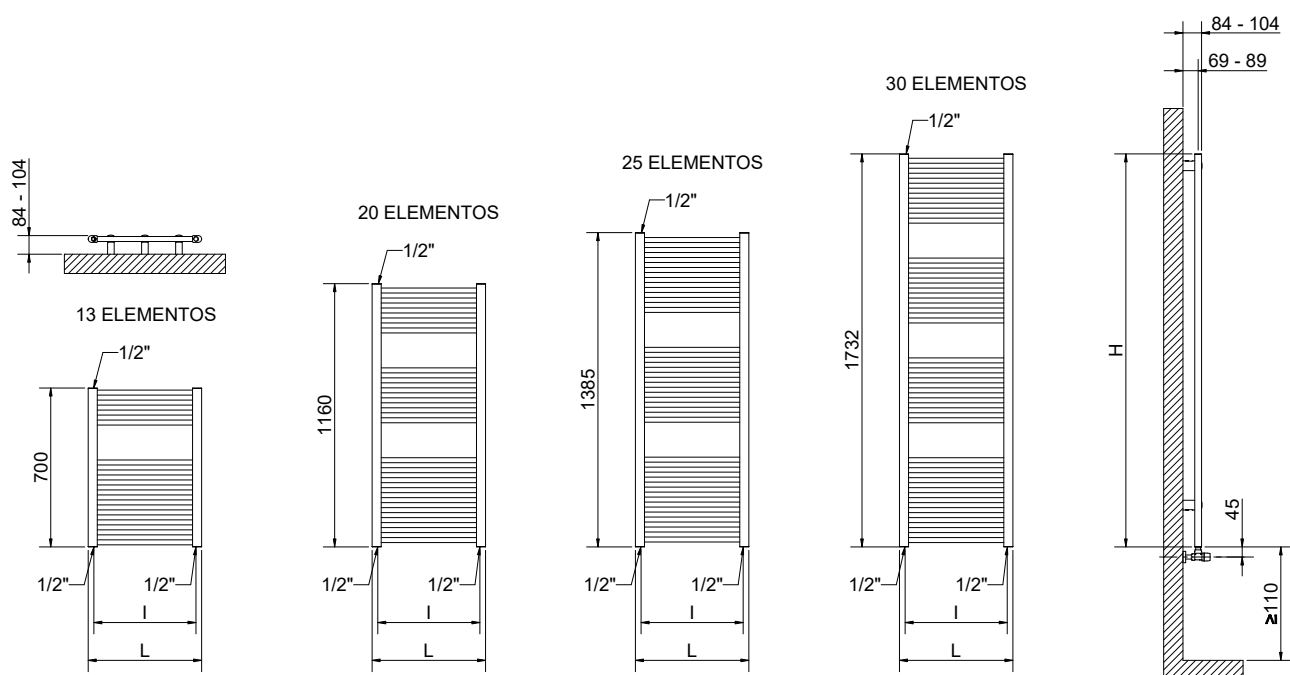

LISA® 22 EC CROMADO

Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	Potencia térmica				Exp.	Kit de funci. mixto
					Peso envacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	
[mm]	L [mm]	I [mm]	CROMADO	[€]	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n [Watt]
700	400	350	3551646101277	287,00	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270 -
	450	400	3551646101201	288,00	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320 300
	500	450	3551646101202	293,00	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371 300
	600	550	3551646101204	305,00	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472 300
1160	400	350	3551646101278	373,00	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621 400
	450	400	3551646101205	375,00	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736 400
	500	450	3551646101206	382,00	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852 500
	600	550	3551646101208	395,00	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082 500
1385	400	350	3551646101279	429,00	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627 500
	450	400	3551646101209	431,00	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868 500
	500	450	3551646101210	437,00	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108 600
	600	550	3551646101212	455,00	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589 700
1732	400	350	3551646101280	516,00	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108 600
	450	400	3551646101213	522,00	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984 700
	500	450	3551646101214	527,00	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860 700
	600	550	3551646101216	549,00	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613 900

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: $\text{rendimiento buscado} = \text{rendimiento térmico a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ deseado} / 50)^n$

LISA® 25 EC

RAL 9010-R01 WHITE

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: RAL 9010 - R01 Blanco

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 25 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

R01 - RAL 9010 BLANCO.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES



VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostaticable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

ACCESORIOS DISPONIBLES




**TOALLERO
COLOR BLANCO**
Ancho: 370 mm

Aplicable a modelos con ancho ≥ 450 mm



**KIT 2 COLGADORES
BLANCOS**

Código	5991990310170	Precio €	32,00	Código	5991990310171	Precio €	51,00
--------	---------------	----------	--------------	--------	---------------	----------	--------------

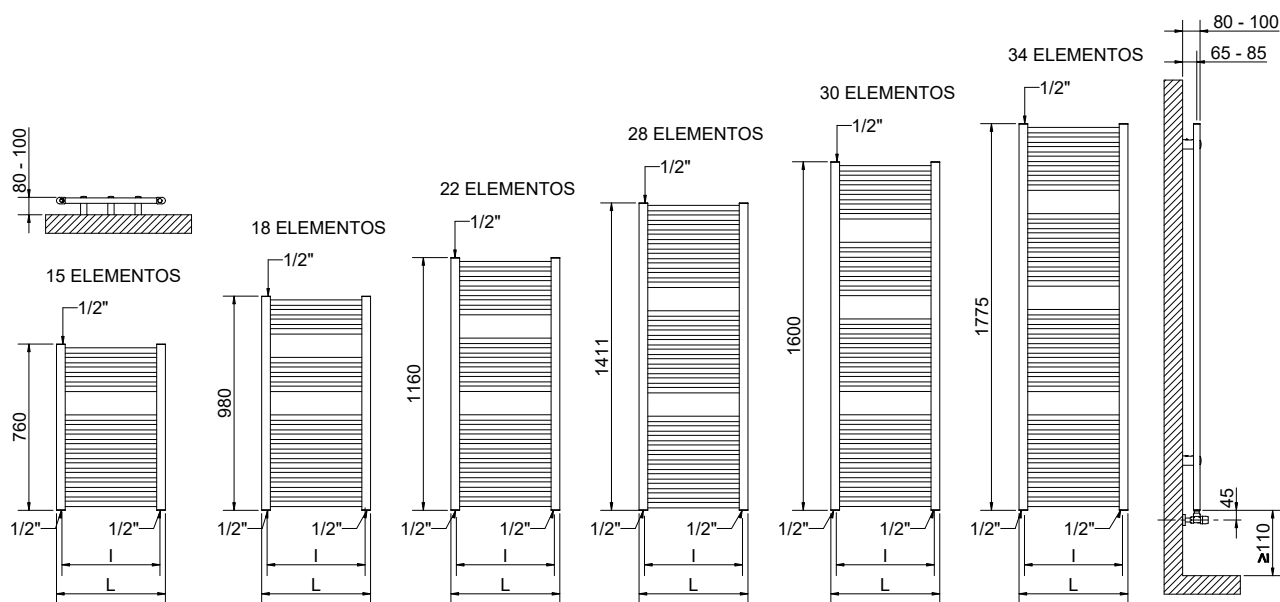

LISA® 25 EC RAL 9010-R01

Altura [mm]	Anchura L [mm]	Entrecentros I [mm]	Código BLANCO RAL 9010-R01	Precio [€]	VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica					
					Código	Precio	Peso en vacio	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Kit de funci. mixto
							[Kg]	[m²]	[lit]	[Watt]	[Watt]	n
760	400	350	3551586100201	104,00	3551586100443	224,00	5,1	0,57	3,4	317	170	1,2169
	450	400	3551586100202	107,00	3551586100444	227,00	5,6	0,62	3,7	348	186	1,2179
	500	450	3551586100203	110,00	3551586100445	230,00	6,0	0,68	4,0	379	203	1,2189
	600	550	3551586100205	119,00	3551586100447	239,00	6,9	0,80	4,6	441	236	1,2208
980	400	350	3551586100208	124,00	3551586100450	244,00	6,3	0,70	4,2	388	207	1,2299
	450	400	3551586100209	125,00	3551586100451	245,00	6,8	0,77	4,6	427	227	1,2298
	500	450	3551586100210	128,00	3551586100452	248,00	7,4	0,84	4,9	466	248	1,2297
	600	550	3551586100212	138,00	3551586100454	258,00	8,4	0,98	5,7	543	289	1,2294
1160	400	350	3551586100215	142,00	3551586100457	262,00	7,6	0,84	5,1	449	238	1,2404
	450	400	3551586100216	144,00	3551586100458	264,00	8,2	0,93	5,5	494	262	1,2393
	500	450	3551586100217	146,00	3551586100459	266,00	8,9	1,02	6,0	539	286	1,2383
	600	550	3551586100219	156,00	3551586100461	276,00	10,2	1,19	6,9	630	335	1,2362
1411	400	350	3551586100222	167,00	3551586100464	287,00	9,4	1,00	6,3	541	286	1,2427
	450	400	3551586100223	174,00	3551586100465	294,00	10,2	1,69	6,9	596	316	1,2420
	500	450	3551586100224	181,00	3551586100466	301,00	11,1	1,27	7,5	651	345	1,2413
	600	550	3551586100226	189,00	3551586100468	309,00	12,7	1,49	8,6	762	404	1,2399
1600	400	350	3551586100230	183,00	3551586100471	303,00	10,3	1,60	6,9	615	325	1,2445
	450	400	3551586100231	188,00	3551586100472	308,00	11,2	1,27	7,6	679	359	1,2440
	500	450	3551586100233	195,00	3551586100473	315,00	12,1	1,39	8,2	742	393	1,2436
	600	550	3551586100236	205,00	3551586100475	325,00	13,9	1,63	9,4	869	460	1,2427
1775	400	350	3551586100237	201,00	3551586100478	321,00	11,6	1,30	7,8	691	363	1,2591
	450	400	3551586100238	205,00	3551586100479	325,00	12,6	1,43	8,5	761	400	1,2577
	500	450	3551586100240	207,00	3551586100480	327,00	13,6	1,57	9,2	832	437	1,2564
	600	550	3551586100240	220,00	3551586100482	340,00	15,6	1,83	10,6	974	513	1,2537

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA® 25 EC

T01 NEGRO MATE

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: T01 NEGRO MATE

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 25 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

T01 NEGRO MATE.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES



VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostatzable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

ACCESORIOS DISPONIBLES




**TOALLERO
COLOR
T01 NEGRO MATE**
Ancho: 370 mm

Aplicable a modelos con ancho ≥ 450 mm



**KIT 2 COLGADORES
T01 NEGRO MATE**

Código	5991990310718	Precio €	41,00	Código	5991990310717	Precio €	61,00
--------	---------------	----------	-------	--------	---------------	----------	-------

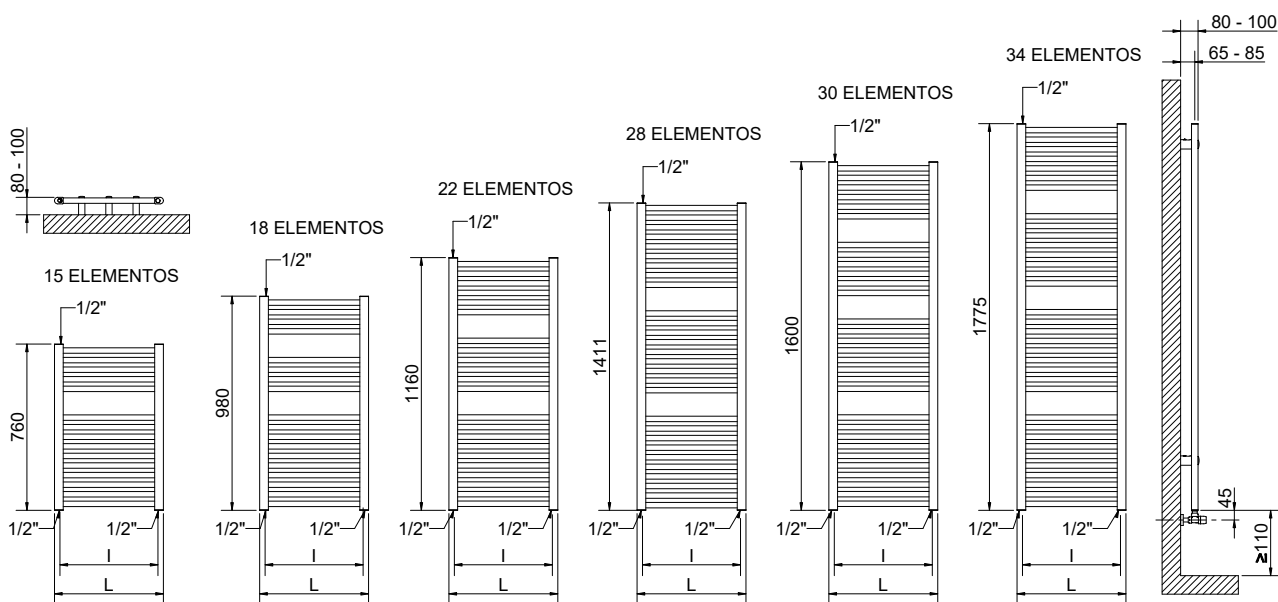

LISA® 25 EC T01 NEGRO MATE

Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica					
					Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Kit de funci. mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	NEGRO MATE T01	[€]	NEGRO MATE T01	[€]	[Kg]	[m²]	[lit]	[Watt]	[Watt]	n
760	400	350	3551580005508	146,00	3551586100527	338,00	5,1	0,57	3,4	317	170	1,2169
	450	400	3551580005509	150,00	3551586100528	341,00	5,6	0,62	3,7	348	186	1,2179
	500	450	3551580005510	154,00	3551586100529	345,00	6,0	0,68	4,0	379	203	1,2189
	600	550	3551580005512	167,00	3551586100531	356,00	6,9	0,80	4,6	441	236	1,2208
980	400	350	3551580005515	174,00	3551586100534	362,00	6,3	0,70	4,2	388	207	1,2299
	450	400	3551580005516	175,00	3551586100535	363,00	6,8	0,77	4,6	427	227	1,2298
	500	450	3551580005517	180,00	3551586100536	368,00	7,4	0,84	4,9	466	248	1,2297
	600	550	3551580005519	194,00	3551586100538	380,00	8,4	0,98	5,7	543	289	1,2294
1160	400	350	3551580005522	199,00	3551586100541	385,00	7,6	0,84	5,1	449	238	1,2404
	450	400	3551580005523	202,00	3551586100542	387,00	8,2	0,93	5,5	494	262	1,2393
	500	450	3551580005524	205,00	3551586100543	390,00	8,9	1,02	6,0	539	286	1,2383
	600	550	3551580005526	219,00	3551586100545	402,00	10,2	1,19	6,9	630	335	1,2362
1411	400	350	3551580005529	234,00	3551586100548	416,00	9,4	1,00	6,3	541	286	1,2427
	450	400	3551580005530	244,00	3551586100549	425,00	10,2	1,69	6,9	596	316	1,2420
	500	450	3551580005531	254,00	3551586100550	433,00	11,1	1,27	7,5	651	345	1,2413
	600	550	3551580005533	265,00	3551586100552	443,00	12,7	1,49	8,6	762	404	1,2399
1600	400	350	3551580005536	257,00	3551586100555	436,00	10,3	1,60	6,9	615	325	1,2445
	450	400	3551580005537	264,00	3551586100556	442,00	11,2	1,27	7,6	679	359	1,2440
	500	450	3551580005538	273,00	3551586100557	450,00	12,1	1,39	8,2	742	393	1,2436
	600	550	3551580005540	287,00	3551586100559	463,00	13,9	1,63	9,4	869	460	1,2427
1775	400	350	3551580005543	282,00	3551586100562	458,00	11,6	1,30	7,8	691	363	1,2591
	450	400	3551580005544	287,00	3551586100563	463,00	12,6	1,43	8,5	761	400	1,2577
	500	450	3551580005545	290,00	3551586100564	465,00	13,6	1,57	9,2	832	437	1,2564
	600	550	3551580005547	308,00	3551586100566	481,00	15,6	1,83	10,6	974	513	1,2537

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ

LISA[®] 25 EC

F53 SILVER LOOK

 GARANTÍA 5 AÑOS



Colores: **F53** SILVER LOOK

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado Ø 25 mm.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

El radiador se embala en una caja de cartón reciclable. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORES:

F53 SILVER LOOK.



FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Kit mixto

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar	Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C
Funcionamiento: agua caliente	Conexiones: n° 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

CERTIFICACIONES




VERSIÓN VIP

Incluidos en el precio:



KIT VÁLVULA KRISTAL TOTAL COLOR termostatzable, completo con racores para conexión de cobre Ø 12-14 y multicapa Ø 16, kit cubretubos y kit de fijación.

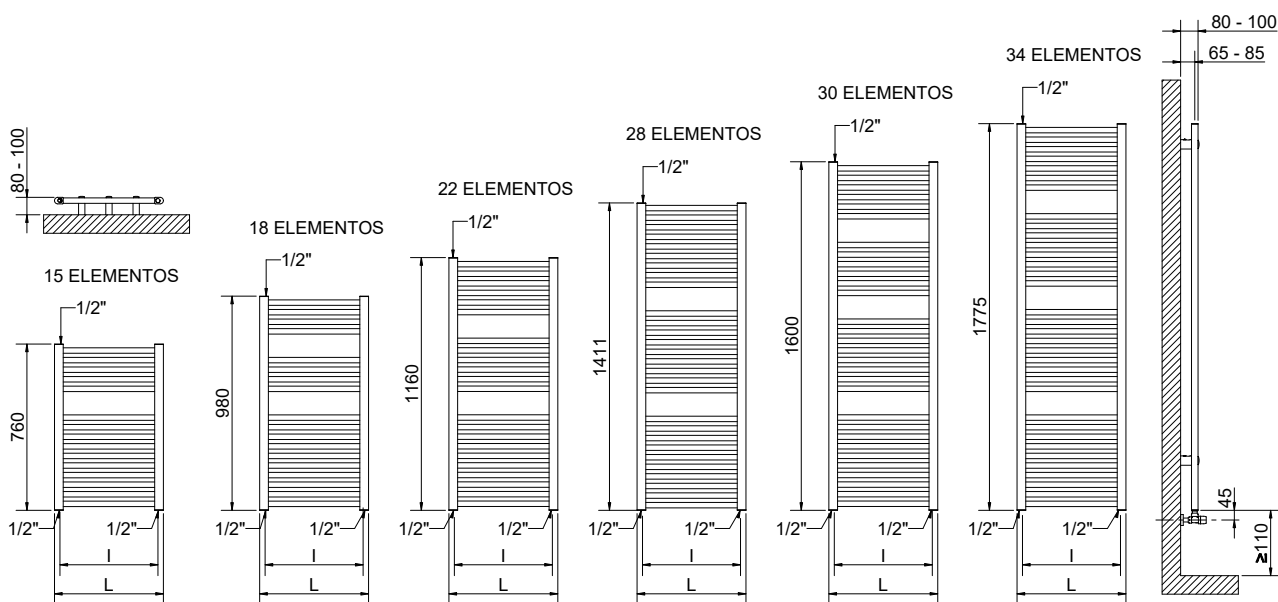

LISA® 25 EC F53 SILVER LOOK

					VERSIÓN VIP (con válvula y cubretubo)		Potencia térmica						
Altura	Anchura	Entrecentros	Código	Precio	Código	Precio	Peso en vacío	Sup.	Capacidad	Δt 50°C	Δt 30°C	Exp.	Kit de funci. mixto
[mm]	L [mm]	I [mm]	SILVER LOOK F53	[€]	SILVER LOOK F53	[€]	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
760	400	350	3551580005592	148,00	3551586100569	338,00	5,1	0,57	3,4	317	170	1,2169	300
	450	400	3551580005593	151,00	3551586100570	341,00	5,6	0,62	3,7	348	186	1,2179	300
	500	450	3551580005594	155,00	3551586100571	345,00	6,0	0,68	4,0	379	203	1,2189	400
	600	550	3551580005596	166,00	3551586100573	356,00	6,9	0,80	4,6	441	236	1,2208	400
980	400	350	3551580005599	172,00	3551586100576	362,00	6,3	0,70	4,2	388	207	1,2299	400
	450	400	3551580005600	173,00	3551586100577	363,00	6,8	0,77	4,6	427	227	1,2298	400
	500	450	3551580005601	178,00	3551586100578	368,00	7,4	0,84	4,9	466	248	1,2297	400
	600	550	3551580005603	190,00	3551586100580	380,00	8,4	0,98	5,7	543	289	1,2294	500
1160	400	350	3551580005606	195,00	3551586100583	385,00	7,6	0,84	5,1	449	238	1,2404	400
	450	400	3551580005607	197,00	3551586100584	387,00	8,2	0,93	5,5	494	262	1,2393	500
	500	450	3551580005608	200,00	3551586100585	390,00	8,9	1,02	6,0	539	286	1,2383	500
	600	550	3551580005610	212,00	3551586100587	402,00	10,2	1,19	6,9	630	335	1,2362	600
1411	400	350	3551580005613	226,00	3551586100590	416,00	9,4	1,00	6,3	541	286	1,2427	500
	450	400	3551580005614	235,00	3551586100591	425,00	10,2	1,69	6,9	596	316	1,2420	600
	500	450	3551580005615	243,00	3551586100592	433,00	11,1	1,27	7,5	651	345	1,2413	600
	600	550	3551580005617	253,00	3551586100594	443,00	12,7	1,49	8,6	762	404	1,2399	700
1600	400	350	3551580005620	246,00	3551586100597	436,00	10,3	1,60	6,9	615	325	1,2445	600
	450	400	3551580005621	252,00	3551586100598	442,00	11,2	1,27	7,6	679	359	1,2440	700
	500	450	3551580005622	260,00	3551586100599	450,00	12,1	1,39	8,2	742	393	1,2436	700
	600	550	3551580005624	273,00	3551586100601	463,00	13,9	1,63	9,4	869	460	1,2427	900
1775	400	350	3551580005627	268,00	3551586100604	458,00	11,6	1,30	7,8	691	363	1,2591	700
	450	400	3551580005628	273,00	3551586100605	463,00	12,6	1,43	8,5	761	400	1,2577	700
	500	450	3551580005629	275,00	3551586100606	465,00	13,6	1,57	9,2	832	437	1,2564	700
	600	550	3551580005631	291,00	3551586100608	481,00	15,6	1,83	10,6	974	513	1,2537	1000

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: rendimiento buscado = rendimiento térmico a ΔT 50 x (ΔT deseado/50)ⁿ



A modern bathroom interior featuring a white vanity with a dark towel hanging on the side. On the vanity, there is a laptop, a small container, and some toiletries. A large window with light-colored, textured curtains is in the background, offering a view of greenery outside. The overall aesthetic is clean and minimalist.

Toallero ELÉCTRICOS & BLOWER

TOALLERO HIDRÁULICO

TOALLERO ELÉCTRICOS & BLOWER

LISA[®] 22 PRIME ELÉCTRICOS BLANCO

 GARANTÍA EUROPEA



Colores: R01 RAL 9010 Blanco
con TERMOSTATO PRIME

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado $\varnothing$ 22 mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

Il radiatore viene imballato in una scatola di cartone riciclabile. Istruzioni d'uso e manutenzione a corredo.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORI:

RAL 9010 - R01 BLANCO.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Con termostato ambiente **digital**

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones eléctricas: **CLASE 1**

Grado mínimo de protección: **IP X4**

Longitud del cable: **1100 mm con enchufe Schuko**

Eficiencia energética estacional η_s : **49,5% con termostato digital PRIME**

CERTIFICACIONES



ACCESORIOS DISPONIBLES




**Toallero
color blanco**
Ancho: 370 mm




**Kit 2 colgadores
blancos**

Aplicable a modelos con ancho $\geq$ 450 mm

Código	5991990310170	Precio €	32,00	Código	5991990310171	Precio €	51,00
--------	---------------	----------	--------------	--------	---------------	----------	--------------

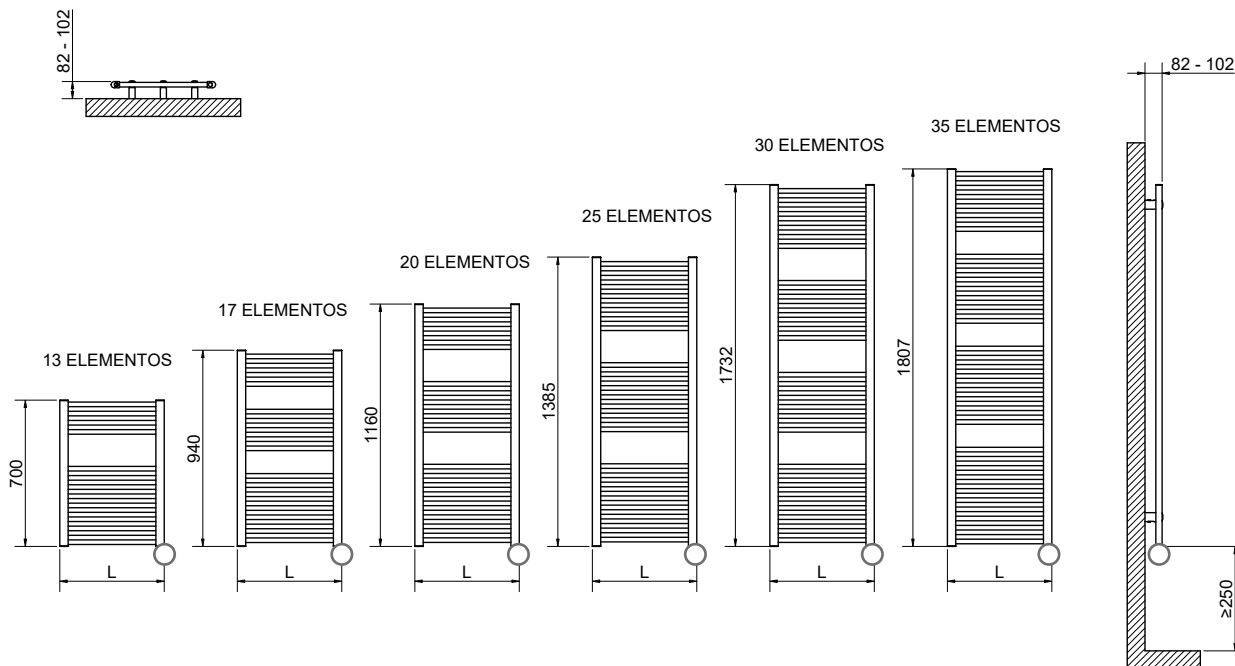


○ L'ingombro complessivo del radiatore in Altezza va calcolato considerando l'Altezza del termostato

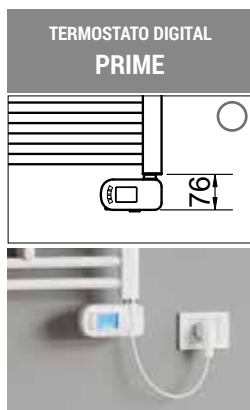

LISA® 22 ELÉCTRICO CON TERMOSTATO DIGITAL PRIME

Altura	Anchura	Código	Precio	Potencia	Peso
[mm]	L [mm]	Bianco R01 RAL 9010	[€]	[Watt]	[Kg]
700	400	3581646100168	234,00	300	7,4
	500	3581646100169	240,00	400	8,4
940	500	3581646100170	263,00	500	11,8
	400	3581646100171	271,00	400	11,2
1160	450	3581646100172	276,00	500	11,9
	500	3581646100173	281,00	600	12,7
1385	400	3581646100174	290,00	500	13,4
	500	3581646100175	300,00	700	15,3
1732	500	3581646100176	330,00	900	18,4
1807	500	3581646100177	344,00	1000	22,4

Los radiadores eléctricos ErP Cordivari se caracterizan por una elevada eficiencia. Estos modelos cumplen con el Reglamento Europeo UE 2024/1103. La eficiencia energética estacional de estos aparatos de calefacción local eléctrica fija, con potencia térmica nominal >250 W, es superior al 46 % en todos los modelos. Cada radiador eléctrico ErP está equipado al menos con control electrónico de la temperatura, detección de apertura de ventana, programación semanal y consumo de potencia eléctrica en modo stand-by <0,5 W (o 2,0 W en modo Wi-Fi, cuando esté previsto).



POSICIONAMIENTO DE RADIADORES ELÉCTRICOS EN CUARTOS DE BAÑO

Deben respetarse escrupulosamente las normas nacionales sobre la instalación de equipos eléctricos en locales de baño. Los radiadores eléctricos deben instalarse siempre fuera de las Zonas 1 y 2.

En particular, la toma de alimentación, el interruptor y los dispositivos de control deben colocarse obligatoriamente en la Zona 3, de modo que ningún dispositivo de control eléctrico sea accesible para una persona que esté utilizando la ducha o la bañera.

LISA[®] 2 BLOWER

BLANCO



Colore: **R02-RAL 9016 BIANCO TRAFFICO**

ACCESORIOS DISPONIBLES



**Toallero
color blanco**
Ancho: 370 mm



**Kit de 2 perchas
color blanco**

Aplicable a modelos con ancho ≥ 450 mm

Código	5991990310170	Precio €	32,00	Código	5991990310171	Precio €	51,00
--------	---------------	----------	--------------	--------	---------------	----------	--------------

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado $\varnothing 22$ mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

Il radiatore viene imballato in una scatola di cartone riciclabile. Istruzioni d'uso e manutenzione a corredo.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORI:

RAL 9010 - R01 BLANCO.

MÓDULO ELÉCTRICO PARA VENTILACIÓN:

Termoventilador digital con regulador electrónico PID integrado, con detector de presencia/ausencia, sensor de apertura de ventana, autoaprendizaje y autoprogramación con doble función de optimización. Potencia: 1000 W - 230 V 50 Hz • Rango de regulación de temperatura: de +7 °C a +30 °C.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Eléctrico
- ☒ Modulo Eléctrico di **ventilazione blower**

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones eléctricas: **CLASE 2**

Grado mínimo de protección: **IP 24**

Longitud del cable: **800 mm con enchufe Schuko**

Eficiencia energética estacional η_s : **51,6%**

CERTIFICACIONES




OPTIONAL



Telecomando WIRELESS
Per la gestione remota di tutte le funzioni previste dal modulo Eléctrico di ventilazione "BLOWER"

Código	5150990000011	Precio €	117,00
--------	---------------	----------	---------------

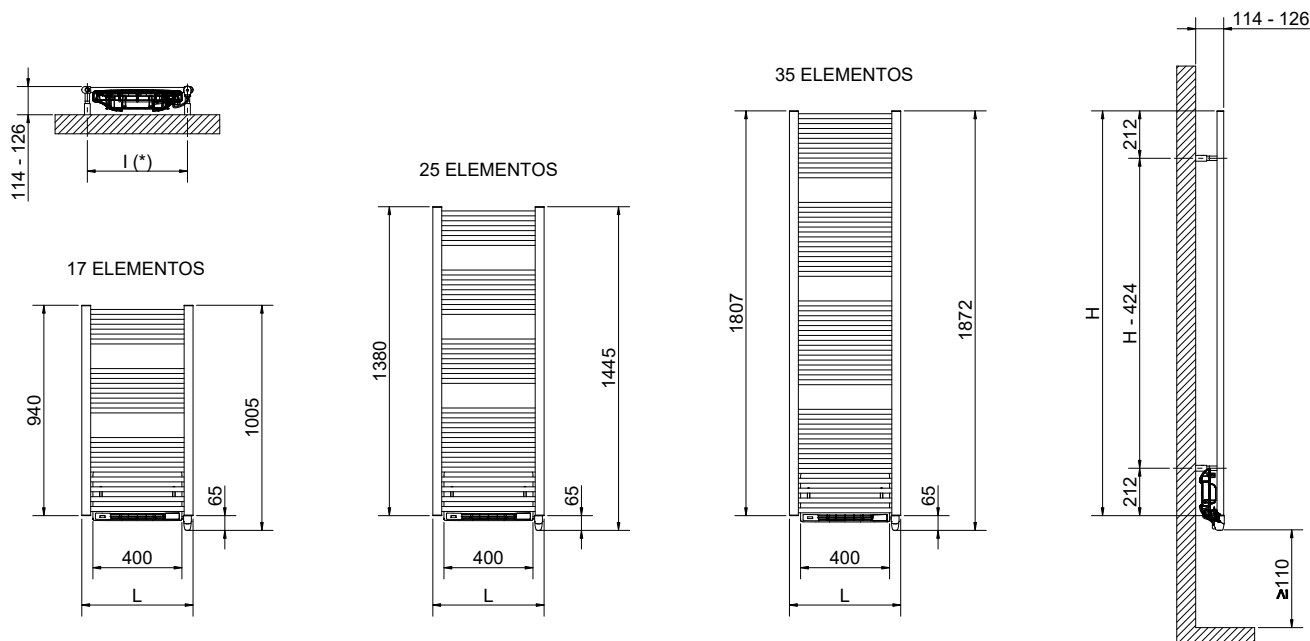

(*) El kit de fijación tiene la misma distancia entre ejes (I) que el radiador

LISA® 2 BLOWER

Altura	Ancho	Código	Precio	Potencia	Potencia BLOWER	Peso
[mm]	L [mm]	Bianco R01 RAL 9010	[€]	[Watt]	[Watt]	[Kg]
940	500	3581586100153	710,00	500	1000	8,4
1380	500	3581586100154	750,00	750	1000	11,0
1807	500	3581586100155	803,00	1000	1000	16,1

MÓDULO ELÉCTRICO PARA VENTILACIÓN

El módulo Blower de termoventilación Cordivari ofrece características avanzadas para el máximo confort sin desperdicio de energía, con el objetivo de simplificar la vida del usuario.

DISEÑO, ERGONOMÍA Y PRACTICIDAD


- Diseño ultradiscreto con excelentes ajustes ergonómicos
- Control remoto mediante mando a distancia (opcional)
- Indicador y monitorización del consumo energético
- Programación semanal y diaria
- Protección infantil
- Filtro antipolvo extraíble en cualquier momento desde ambos lados del radiador, para una máxima facilidad y eficacia de limpieza

CONFORT Y SMART LIVING

- Regulación electrónica PID "inteligente" de alta precisión para una temperatura del baño estable y precisa durante todo el año
- Modo Boost, regulable hasta 90 minutos en intervalos de 10 minutos, para acelerar el calentamiento del baño, y modo Super Comfort (con boost automático) para un calentamiento adicional instantáneo
- Función adaptativa de autoaprendizaje del ritmo y estilo de vida del usuario: el aprendizaje es continuo gracias a un algoritmo inteligente que analiza en tiempo real la información para optimizar y adaptar la programación en las semanas siguientes
- Detector de apertura de ventana
- Prioridad de ahorro energético con detector de presencia/ausencia
- Optimización de doble función con prioridad al confort o al ahorro energético según la preferencia del usuario. El dispositivo calcula y optimiza la programación para cada período de calefacción, configurado en modo Comfort o Ahorro (Eco) según la elección realizada
- Memoria activa de los ajustes en caso de interrupción de la alimentación eléctrica, hasta 16 horas



POSICIONAMIENTO DE RADIADORES ELÉCTRICOS EN CUARTOS DE BAÑO



Deben respetarse escrupulosamente las normas nacionales sobre la instalación de equipos eléctricos en locales de baño. Los radiadores eléctricos deben instalarse siempre fuera de las Zonas 1 y 2. En particular, la toma de alimentación, el interruptor y los dispositivos de control deben colocarse obligatoriamente en la Zona 3, de modo que ningún dispositivo de control eléctrico sea accesible para una persona que esté utilizando la ducha o la bañera.



Los radiadores eléctricos ErP Cordivari se caracterizan por una elevada eficiencia. Estos modelos cumplen con el Reglamento Europeo UE 2024/1103. La eficiencia energética estacional de estos aparatos de calefacción local eléctrica fija, con potencia térmica nominal >250 W, es superior al 46 % en todos los modelos. Cada radiador eléctrico ErP está equipado al menos con control electrónico de la temperatura, detección de apertura de ventana, programación semanal y consumo de potencia eléctrica en modo stand-by <0,5 W (o 2,0 W en modo Wi-Fi, cuando esté previsto).

LISA[®] 2 BLOWER MIXTO

BLANCO



Colore: R02-RAL 9016 BIANCO TRAFFICO

ACCESORIOS DISPONIBLES



Toallero
color blanco
Ancho: 370 mm



Kit 2 appendiabiti
colore blanco

Aplicable a modelos con ancho $\geq$ 450 mm

Código	5991990310170	Precio €	32,00	Código	5991990310171	Precio €	51,00
--------	---------------	----------	-------	--------	---------------	----------	-------

MATERIALES:

- Colectores verticales semiovalados en acero al carbono pintado 30x40 mm.
- Cuerpos radiantes horizontales en acero al carbono pintado $\varnothing$ 22 mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DE FIJACIÓN:

Kits de fijación conformes a la norma VDI 6036, que garantizan la máxima resistencia, seguridad y estabilidad del radiador decorativo. Los kits incluyen soportes, válvula de purga, llave hexagonal, tacos y tornillos de fijación, adecuados para su instalación en paredes compactas o de ladrillo perforado. Para una instalación correcta, consulte siempre las instrucciones de montaje suministradas.

EMBALAJE:

Il radiatore viene imballato in una scatola di cartone riciclabile. Istruzioni d'uso e manutenzione a corredo.

PINTADO:

Mediante polvo ecológico epoxi-poliéster. (CERTIFICACIÓN DIN 55900-1;2).

COLORI:

RAL 9010 - R01 BLANCO.

MÓDULO ELÉCTRICO PARA VENTILACIÓN:

Termoventilador digital con regulador electrónico PID integrado, con detector de presencia/ausencia, sensor de apertura de ventana, autoaprendizaje y autoprogramación con doble función de optimización. Potencia: 1000 W - 230 V 50 Hz • Rango de regulación de temperatura: de +16 °C a +19 °C.

FUNCIONAMIENTOS DISPONIBLES

- ☒ Agua caliente
- ☒ Módulo eléctrico de ventilación tipo blower

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima: 8 bar

Temperatura máxima de funcionamiento: 110°C

Conexiones: n.º 2 de 1/2" G - 1 de 1/2" G

Grado mínimo de protección: IP 24

Longitud del cable: 1100 mm con enchufe Schuko

CERTIFICACIONES




OPTIONAL



Telecomando WIRELESS
Per la gestione remota di tutte le funzioni previste dal modulo Elettrico di ventilazione "BLOWER"

Código	5150990000011	Precio €	117,00
--------	---------------	----------	--------

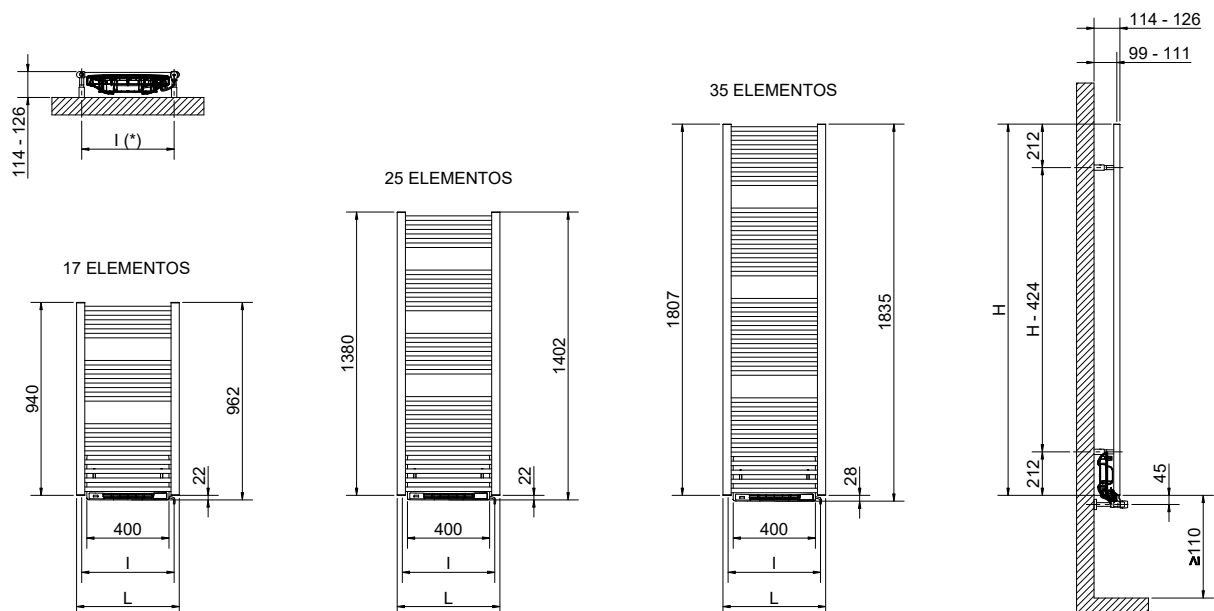


(*) El kit de fijación tiene la misma distancia entre ejes (I) que el radiador

LISA® 2 BLOWER MIXTO

Altura	Ancho	Entrecientos	Código	Precio	Peso en vacío	Superficie	Capacidad	Potencia térmica		EXp.	Potencia BLOWER
								$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco R01 RAL 9010	[€]	[kg]	[m ²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
940	500	450	3581586100163	653,00	6,4	0,73	3,9	428	228	1,2351	1000
1380	500	450	3581586100164	690,00	9,4	1,12	5,8	630	333	1,2506	1000
1807	500	450	3581586100165	738,00	12,8	1,48	7,9	901	471	1,2681	1000

Para diferentes ΔT use la siguiente fórmula: $\text{rendimiento buscado} = \text{rendimiento térmico a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ deseado}/50)^n$

POSICIONAMIENTO DE RADIADORES ELÉCTRICOS EN CUARTOS DE BAÑO



Deben respetarse escrupulosamente las normas nacionales sobre la instalación de equipos eléctricos en locales de baño. Los radiadores eléctricos deben instalarse siempre fuera de las Zonas 1 y 2. En particular, la toma de alimentación, el interruptor y los dispositivos de control deben colocarse obligatoriamente en la Zona 3, de modo que ningún dispositivo de control eléctrico sea accesible para una persona que esté utilizando la ducha o la bañera.



Los radiadores eléctricos ErP Cordivari se caracterizan por una elevada eficiencia. Estos modelos cumplen con el Reglamento Europeo UE 2024/1103. La eficiencia energética estacional de estos aparatos de calefacción local eléctrica fija, con potencia térmica nominal >250 W, es superior al 46 % en todos los modelos. Cada radiador eléctrico ErP está equipado al menos con control electrónico de la temperatura, detección de apertura de ventana, programación semanal y consumo de potencia eléctrica en modo stand-by <0,5 W (o 2,0 W en modo Wi-Fi, cuando esté previsto).

CE⁰⁵

[illegible][illegible][illegible]

Certificación del laboratorio MRT (Politécnico de Milán) sobre las pruebas de: estanqueidad a presión, Pmax, resistencia y conformidad del aparato con las dimensiones del plano según las normas EN 442-1 y EN 442-2.

	MODULO	Codice TEC.PROS57 M.12
Dichiarazione di prestazione Radiatori	Emissione 24/06/2022	PGE collegata TEC.PGE.1
	N° pagina	Pag. 2 di 2

9. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	
Emissione di sostanze pericolose	NO	
Massima pressione di esercizio	8 bar	
Temuta alla pressione	Fino a 1,3 volte la pressione massima di esercizio	
Resistenza alla pressione	Fino a 1,69 volte la pressione massima di esercizio	
Temperatura superficiale	Massimo 110°C	
Potenza termica	Misure ϕ 50 [W] ϕ 30 [W] K_{sa} n	EN 442-1 : 2014
	440x1200 471 261 5,1470 1,1546	
	440x1400 558 311 6,3409 1,1447	
	620x1200 712 390 7,1401 1,1764	
Curva caratteristica	$\phi = K_s \times \Delta T^n$	
	457 8,1952 1,1826	
Resistenza alla corrosione	No > 100 h	
Aderenza	Classe 0	

10. Le prestazioni del prodotto individuato ai punti 1 e 2 sono le stesse dichiarate al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al cui punto 4.

Morro D'Oro, Rev.01 21/01/2020

L' Amministratore unico

Ercole Cordvari

Ercole Cordvari

Dichiarazione di prestazione n° 117-2020 di cui agli artt. 4, 6, 7 e Allegato III del Reg. (UE) 9/3-2011 n. 305/2010

CORDIVARI Zona Ind. Fagnara 64020 Monsù D'Oro Italy www.cordivari.it - www.cordivari.de	
PRODUCT ENVIRONMENTAL PROFILE DIRECT, VISIBLE, FIXED ELECTRIC HEATING APPLIANCES	
BRAZED ELECTRIC RADIATORS	
Registration number: CORD-00001-V01.01-EN	Drafting rules: *PCR ed4 EN-2021 09.06*
Product accreditation number: WSDG	Supplemented by *PSR 0002-ed3 0-EN-2023 06.06*
Date of issue: 06-2025	Information and reference documents: www.eco-passport.org
Independent verification of the declaration and data in compliance with ISO 14001:	Validity period: 5 years
External ☐ Internal ☒	
The PCR review was conducted by a panel of experts chaired by Julia Ortgies (Chairman)	
P/Ns are compliant with NF C38-100-2022 and EN 50419:2019 or NF C38-100:2022. The components of the product PCR may not be considered as components from any other origin.	
Document complies with ISO 14023:2006 "Environmental labels and declarations. (Type II environmental declarations)"	

PEP ecopassport® CORD-00001-V01.01-EN

Declaración ambiental de producto según la ISO 14025.

CERTIFICACIONES DE SISTEMA



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad UNI EN ISO 9001

Cordivari ha establecido desde siempre entre sus principales objetivos:

- la mejora continua de los productos fabricados
- la búsqueda de un impacto ambiental tendente a cero
- el logro de la calidad total

En este sentido, Cordivari se ha comprometido a obtener las certificaciones más significativas que acrediten el compromiso asumido Para la empresa tanto a nivel interno como hacia el exterior.



Certificado del Sistema de Gestión Seguridad UNI EN ISO 45001



Certificado del Sistema de Gestión Ambiental UNI EN ISO 14001

MARCAJE CE

Marcado CE de los radiadores decorativos:

El marcado CE de los radiadores corresponde al cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos por el Reglamento CPR 305/2011 y Para la norma armonizada EN 442-1-2.

El marcado CE de los radiadores es obligatorio desde el 1/12/2005.

Entre los principales requisitos y ensayos realizados, cabe mencionar:

- La potencia térmica, con sus correspondientes pérdidas de carga y ecuación característica, verificada en un laboratorio acreditado como CETIAT, MRT o HLK.
- Resistencia al fuego según la norma EN 13501-1.
- Ensayos de resistencia a la corrosión, durabilidad y atmósfera húmeda (mín. 100 horas).
- Ensayo de estanqueidad a la presión.

El símbolo del marcado CE, conforme a la Directiva 93/68/CEE, junto con otras informaciones técnicas, se aplica sobre el producto y su embalaje.

Normas que regulan la fabricación de radiadores decorativos:

UNI EN 442-1:2015

Radiadores y convectores – Parte 1: Especificaciones técnicas y requisitos.

UNI EN 442-2:2015

Radiadores y convectores – Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación.

UNI EN 13501-1:2019

Clasificación al fuego de los productos y elementos de construcción.

CPR 305/2011

Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE.

93/68/CEE

Marcado CE.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TRENTANOVE DESIGN, S.L., se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características del presente documento. Todos los precios contemplados en este Catálogo-Tarifa, salvo error u omisión, anulan los publicados con anterioridad. TRENTANOVE DESIGN, S.L., no practica la venta directa al público. Todas las relaciones comerciales entre TRENTANOVE DESIGN, S.L., y sus clientes se regirán Para las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

1. CATÁLOGO-TARIFA, OFERTAS Y PEDIDOS

- 1.1 Las indicaciones de nuestro Catálogo-Tarifa se dan solamente a título orientativo.
- 1.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- 1.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las presentes condiciones generales de venta o, en su caso, a las especiales de cada producto se considerará nula, salvo nuestra conformidad, que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- 2.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
 - 2.1.1 Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción, por el comprador, de nuestra aceptación.
 - 2.1.2 Cuando se haya efectuado la expedición del producto.
 - 2.1.3 Cuando, tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiere comenzado.
- 2.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega, cuando el comprador hubiere incumplido, total o parcialmente, sus obligaciones bajo las presentes condiciones generales de venta.

3. PRECIOS

- 3.1 Los precios que figuran en nuestro Catálogo-Tarifa podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos realizados a partir de la fecha de la modificación.
- 3.2 Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción, entrega de bienes o venta de nuestros productos serán a cargo del comprador, salvo que su repercusión esté expresamente prohibida.
- 3.3 Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios del Catálogo-Tarifa se conceda, estará condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizadas durante el período que, en su caso, corresponda; consecuentemente, se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el período computado.

4. PLAZOS DE ENTREGA

- 4.1 Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- 4.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- 4.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

5. FORMA DE ENTREGA

- 5.1 Salvo pacto en contrario, todas las entregas de productos dentro de la Península Ibérica serán CPT (Carriage Paid To / Transporte Pagado Hasta): El vendedor paga el transporte hasta el destino, pero no el riesgo. INCOTERMS 2020
- 5.2 Salvo pacto en contrario, las entregas de productos fuera de la Península Ibérica serán EXW – INCOTERMS 2010 (EX Works – Fábrica (en) lugar convenido según conste en la correspondiente aceptación de pedido).
- 5.3 La titularidad y el riesgo de pérdida se transferirán al comprador en el momento de la entrega de los Productos.
- 5.4 Los pedidos que se nos cursen, salvo que la naturaleza del producto lo impida, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- 5.5 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

6. CONDICIONES DE PAGO

- 6.1 El pago del precio de nuestros productos debe hacerse en el plazo estipulado.
- 6.2 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos cambiarios a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, determinados anteriormente.
- 6.3 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

7. GARANTÍA

- 7.1 Nuestros productos siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo y condiciones que, para cada producto, figure en la correspondiente tarjeta de garantía entregada con el producto o, en su defecto, establezca la Ley. Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la presentación de la factura de compra del producto y la aceptación del defecto por nuestro servicio postventa, que procederá a su reparación o sustitución, y a la recogida de los productos defectuosos.
- 7.2 Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
- 7.3 En consecuencia sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento de instalación, independientes de los primeros.
- 7.4 Los gastos de transporte y embalajes que se originen en las reparaciones cubiertas Para la garantía, son a cargo de TRENTANOVE DESIGN, S.L.

8. RECLAMACIONES

- 8.1 Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas distinguiendo 2 causas principales:
 - 8.1.1 Error en el material entregado (error administrativo o de preparación). Plazo de reclamación: 10 días hábiles a partir de la recepción del material.
 - 8.1.2 Material entregado deteriorado:
 - Plazo: 10 días hábiles a partir de la recepción del material en mal estado externamente.
 - Plazo: 30 días hábiles a partir de la recepción del material en mal estado internamente.
 - 8.2 Para gestionar las incidencias requerimos:
 - 8.2.1 Anotar la incidencia (si es daño externo) en los documentos de entrega del material.
 - 8.2.2 Rellenar el impreso de recogida remitido por TRENTANOVE DESIGN, S.L. cuando lo solicitemos.

9. DEVOLUCIONES

- 9.1 No se admiten sin nuestra previa autorización.
- 9.2 De su importe se deducirá un porcentaje no inferior al 10% en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito, salvo que se especifique otro porcentaje en las tarifas de cada producto.
- 9.3 Se enviarán, franco portes, a la dirección que previamente se Indicará, siendo siempre en territorio peninsular.

10. FINALIZACIÓN DEL SUMINISTRO

- 10.1 En los casos de suministro continuado de productos, éste podrá darse por finalizado, en cualquier momento, en los siguientes supuestos:
 - 10.1.1 Por mutuo acuerdo de las partes.
 - 10.1.2 Sin necesidad de alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación por escrito con una antelación mínima de 30 días a la fecha de efectos de la finalización del suministro.
 - 10.1.3 En cualquier momento, no siendo necesario preaviso alguno, en caso de incumplimiento grave e intencionado de cualquiera de las obligaciones adquiridas Para la otra parte, sin perjuicio del derecho de la parte no incumplidora a optar por seguir con el suministro y exigir el pleno cumplimiento de sus obligaciones, con compensación, en ambos casos, Para las pérdidas causadas por tal incumplimiento. La parte no incumplidora notificará a la otra Parte por escrito el incumplimiento, debiendo la otra parte subsanar dicho incumplimiento en un plazo de 30 días. Si el incumplimiento no ha sido subsanado al finalizar dicho plazo, la Parte no incumplidora podrá finalizar el suministro de los productos.
 - 10.1.4 Por liquidación, disolución y/o cierre comercial de cualquiera de las Partes.
- 10.2 La finalización del suministro en los términos aquí previstos no otorgará al comprador el derecho a recibir indemnización o compensación de ningún tipo, si bien las partes deberán seguir cumpliendo estrictamente con todas y cada una de sus obligaciones hasta la definitiva extinción de los vínculos obligacionales, en especial, la liquidación de los saldos que, en su caso, estuvieran pendientes.

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

TRENTANOVE DESIGN, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial. Los datos serán conservados mientras exista un interés mutuo y/o legítimo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización o la destrucción total de los mismos. Los datos sólo se comunicarán a terceros con los que TRENTANOVE DESIGN, S.L. se ha vinculado contractualmente, con la exclusiva finalidad de prestar el servicio solicitado (p.ej. empresa de transporte). Asimismo a cualquier tercero por obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, así como el de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección Avenida Ingeniero Conde de Torroja, 7 28022 Madrid Email: dpo@trentanove.es. También podrá interponer una reclamación en la www.aepd.es.

12. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones podrán realizarse por cualquier medio que acredite su contenido y deje constancia fehaciente de su remisión y recepción, incluyendo correo certificado con acuse de recibo, burofax, fax o correo electrónico.

13. JURISDICCIÓN

Los compradores al igual que TRENTANOVE DESIGN, S.L. se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Madrid, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

CONDICIONES ESPECIALES

- 1 Asunción de riesgos
 - 1.1 A solicitud del comprador para cada pedido, mediante el pago de un recargo del 1,5% sobre el precio de las mercancías vendidas, asumiremos los riesgos de transporte.
 - 1.2 Salvo que recibamos orden expresa en contra de esta norma por parte del Cliente, se efectuarán siempre aseguradas, la expedición de los siguientes artículos:
 - Radiadores Inox de importe superior a 1000 €
 - Radiadores con medidas mayores a 180 cm
 - Productos que por su tamaño y forma requieran de protecciones especiales.

